

HY-T 6220-100A 音频隔离耦合变压器

一、产品介绍

HY-T 6220 系列音频隔离耦合变压器专为 EMC 测试而设计,可作为耦合变压器使用。本系列产品主要有 HY-T 6220-50A、HY-T 6220-100A 及 HY-T 6220-5 三个型号,更多需求可咨询航裕电源定制,最大电流可以定制做到 2000A。

二、应用领域

- 用于 EMC 测试
- MIL-STD-704 交直流耦合应用
- GJB 572A 交直流耦合应用
- GJB-181/DO-160 交直流耦合应用
- LV123/ISO21498-2/VW80300/VW80303 交直流耦合应用




三、规格参数

初级感抗.....	< 2mH
初级阻抗.....	< 5Ω
初级次级变比.....	2:1
次级感抗.....	< 0.6mH
次级阻抗.....	1/4初级阻抗
次级承载电流.....	AC 或 DC 最大 100A
初级引线方式.....	接线柱
次级引线方式.....	接线柱
电压检测端口.....	与初级比例 1:1 输出
绝缘耐压.....	DC1000V(初级到次级), DC3000V 绝缘 (选件)
频率响应.....	30Hz-250KHz (当一次负载 2Ω而二次负载 0.5Ω, 30Hz 时 < 8dB, 250kHz 时 < 5dB)
功率.....	200W
重量.....	约 14.1kg
尺寸:	不带端子: 215(W)*119(D)*139(H)mm 带端子: 264.5(W)*119(D)*139(H)mm

四、频率特性示意图

可替代: SOLAR TYPE 6220-2A

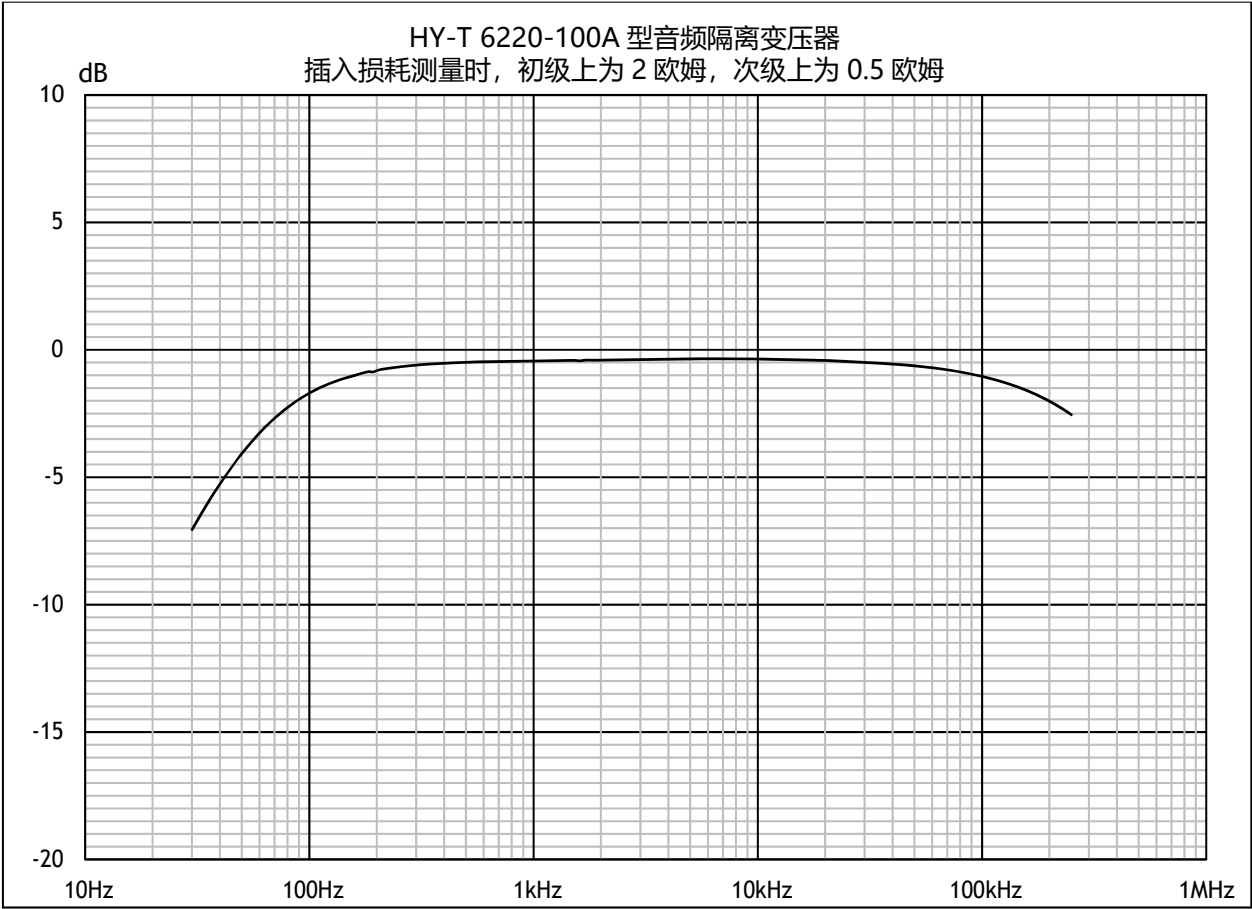

五、产品外观及尺寸

